

Erklärung zur Kompatibilität von Batterien

Sehr geehrte Kunden:

Wir, FoxESS Co., Ltd, bestätigen hiermit, dass unsere Batterien und BMS mit unterschiedlichen Farbetiketten verwendet werden können. V1.0-Batterie-Slave können nur mit V1.0-Batterie-Master verwendet werden. V2.0-Batterie-Slave können nur mit V2.0-Batterie-Master verwendet werden. Außerdem müssen Sie sicherstellen, dass die Anschlüsse an der Master-Batterie und der Slave-Batterie übereinstimmen.

Bitte finden Sie das beigefügte Dokument für Details.

FOX-ESS
Product Development
2023.02.07



Doc No. QMS000696

Stellungnahme zu den Produkten (nur Deutschland)

V1.0 CM2900

V1.0 CS2900

VERPACKUNG



Ohne Label

Batterie







Ohne Label

VERPACKUNG






V2.0 CM2900

V2.0 CS2900



Mit Label

Batterie







Mit Label

Beispiel

CM2900 V2.0



CS2900 V2.0

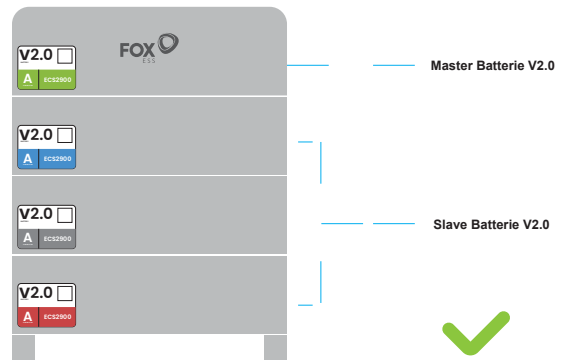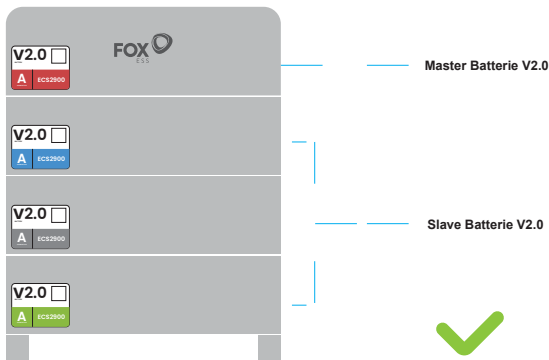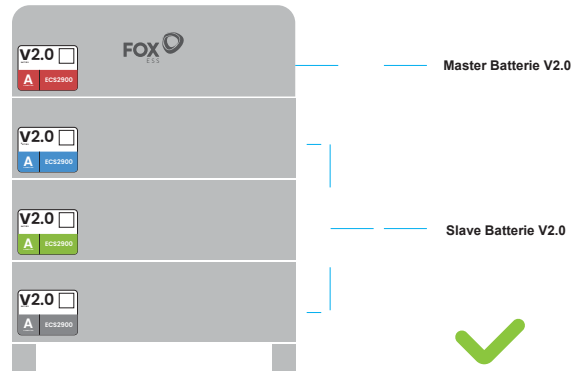
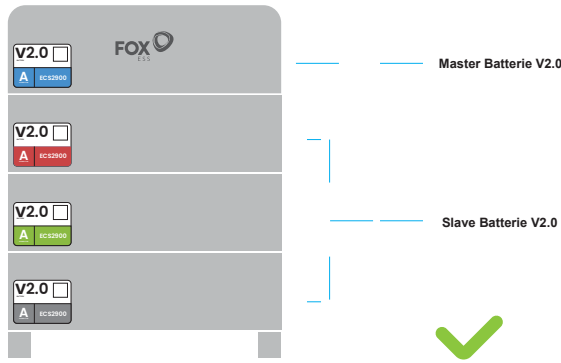


Beispiel

CM2900 V1.0





CS2900 V2.0

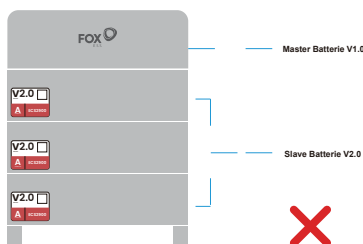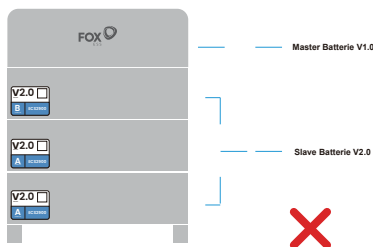

CM2900 V2.0



CS2900 V1.0

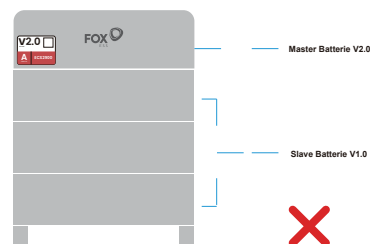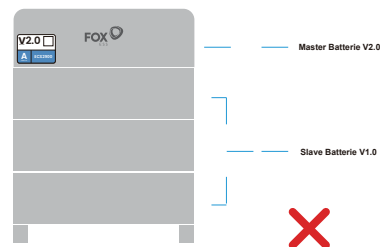

Alle Kombinationen des ECS2900 V2.0 sind zur Kombination zugelassen da unsere neue Variante abwärtskompatibel ist, jedoch sollten wir uns jedoch stets nach Möglichkeit bemühen, die gleiche FARBE innerhalb eines einzelnen Batterieturmes/-Strings zu verwenden.